



## Produktbeschreibung:

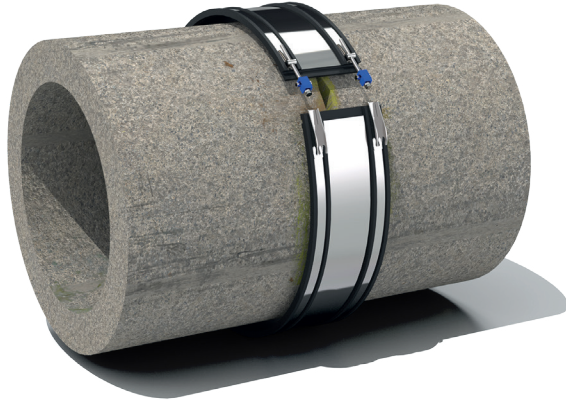

Produktname	Reparaturmanschette MAGWRC
Produktgruppe	Manschetten
Artikelcode	MAGWRC (früher MWRC)
Größen	ab 300 mm
Dichtungsmaterial	EPDM
Stahlqualität	1.4301 / AISI 304 / V2A
Druckstufe	o. G.
Vakuumdichte	-0,3 bar
Scherlastbeständigkeit	25 Nm je mm DN
zugrunde liegende Normen	EN 681-1
Shorehärte	60
Abwinklung	300 – 450 mm: 6° 451 – 600 mm: 5° 601 – 800 mm: 4° 801 – 1200 mm: 3°
Wärmebeständigkeit	-40 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	✓
Beständigkeit Öl / Benzin	✗
Brandverhalten	Klasse F
Erdreieignung	✓
Unterputzeignung	✓
Zugfestigkeit	✗

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

## Typ 2B geteilte 370 mm breite Reparaturkupplungen

(Diese Manschetten erlauben die Montage bei bereits verlegten Röhren)

Artikelnummer		Rohr (AD-Preisbereich)	Breite – B (mm)	Druckstufe (bar)	Drehmoment (Nm)
aktuell	alt				
MAGWRC3xx	MWRC3xx	300 – 385	370	o. G.	20
MAGWRC4xx	MWRC4xx	386 – 485	370	o. G.	20
MAGWRC5xx	MWRC5xx	486 – 585	370	o. G.	20
MAGWRC6xx	MWRC6xx	586 – 685	370	o. G.	20
MAGWRC7xx	MWRC7xx	686 – 785	370	o. G.	20
MAGWRC8xx	MWRC8xx	786 – 885	370	o. G.	20
MAGWRC9xx	MWRC9xx	886 – 985	370	o. G.	20
MAGWRC10xx	MWRC10xx	986 – 1085	370	o. G.	25
MAGWRC11xx	MWRC11xx	1086 – 1185	370	o. G.	25
MAGWRC12xx	MWRC12xx	1186 – 1285	370	o. G.	25
MAGWRC13xx	MWRC13xx	1286 – 1385	370	o. G.	25
MAGWRC14xx	MWRC14xx	1386 – 1485	370	o. G.	25
MAGWRC15xx	MWRC15xx	1486 – 1585	370	o. G.	25
MAGWRC16xx	MWRC16xx	1586 – 1685	370	o. G.	25
MAGWRC17xx	MWRC17xx	1686 – 1785	370	o. G.	25
MAGWRC18xx	MWRC18xx	1786 – 1885	370	o. G.	25
MAGWRC19xx	MWRC19xx	1886 – 1985	370	o. G.	25
MAGWRC20xx	MWRC20xx	1986 – 2085	370	o. G.	25
MAGWRC21xx	MWRC21xx	ab 2086	370	o. G.	25

Der Spannungsbereich jeder MAGWRC-Manschette beträgt 30 mm!

**Hinweis:** Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.